




- Vattenvärmd
- Mycket kraftfull luftridå utrustad med radialfläktar
- Tystgående, trots hög lufthastighet
- Gedigen konstruktion samt bra utseende
- Munstycke med ställbar luftriktning
- Styrcentral, givare, zonventil samt frysskydd inbyggt

Dansk importør:
MASTERVEIL danmark ApS
Fyrrely 7-9, dk Sunds
Tlf. +4597142700
Fax. +4597141732
www.masterveil.dk
climatecurtain@masterveil.dk

Postadress:	Telefon:	E-post:
Box 216	+46 - (0)248 - 79 82 80	info@masterveil.se
795 23	Fax:	Web:
Rättvik	+46 - (0)248 - 519 95	www.masterveil.se
Sweden		

MASTERVEIL

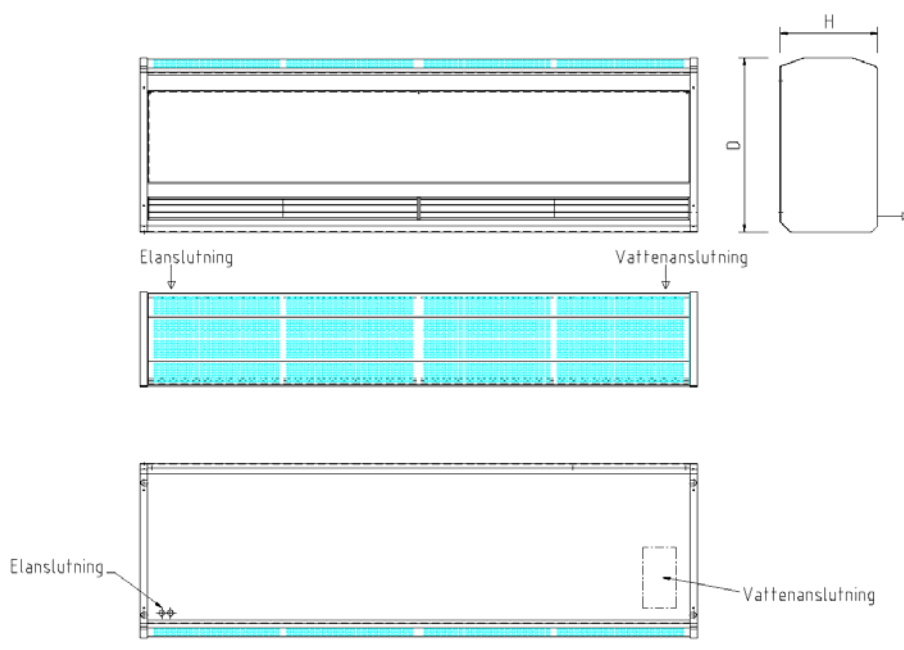

Tekniska data

Egenskap	Luftrida				Fläktar			
	Längd (L)	Djup (D)	Höjd (H)	Vikt	Spänning	Märkeffekt	Märkström	Luftflöde
Model	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(V)	(W)	(A)	(m ³ /h)
MTH1-100-V	1 000	646	340	58	1~230	420	3,7	2500
MTH1-150-V	1500	646	340	68	1~230	570	5,6	3400
MTH1-200-V	2000	646	340	100	1~230	840	7,4	5000

varmedata

Egenskap	Luftflöde	Lufttemp.	Vatten			
			60°/40°			
Modell	m ³ /h	°C in	kW	l/s	kPa	°C ut
MTH1-100-V	2.500	15	16	0,19	1,96	33,6
MTH1-150-V	3.400	15	23,5	0,28	4,21	34,6
MTH1-200-V	5.000	15	34,5	0,42	5,17	35,1

* Anslutningsnr. DN20

Standardutrustning

- Reglerpanel FRK-3, 3-stepsvariator med hög/lågvarv
- Ingång för dörrkontakt
- Rumstermostat för värmereglering
- Inbyggd zonventil
- Inbyggt frysskydd